


## Aufbauanleitung - FU3817 - Gartenbank

### ACHTUNG:

1. Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau der Gartenbank beginnen. Zählen und organisieren Sie alle Teile vor Beginn des Aufbaus.
2. Montieren Sie die Bank auf einer sauberen und weichen Oberfläche, z.B. auf einem Teppichstück, um ein Zerkratzen der Oberflächenfarbe zu verhindern.

### AUFBAU:

1. Schrauben Sie Madenschrauben (M8) in die Gewindebohrung an der Unterseite des Sitzes. Ziehen Sie diese noch nicht zu fest an.
2. Positionieren Sie die Beine an den Madenschrauben (M8). Sichern Sie die Beine an jeder Madenschraube mit jeweils einer Unterlegscheibe und einer Mutter.
3. Schrauben Sie die Madenschrauben (M8) an die Rückenlehne (F). Verbinden Sie die Lehne dann mit dem Sitz, indem Sie die Schrauben durch die Löcher des Sitzes (B) schieben. Sichern Sie die Rückenlehne mit jeweils einer Unterlegscheibe und einer Mutter an jeder Schraube. Ziehen Sie diese noch nicht zu fest an.
4. Schrauben Sie die Armlehnen (links und rechts) mit den Teilen (G, H, I, E) und den Flachkopfschrauben (M6) an dem Sitz fest, stecken Sie danach die Schraubenkappe (J) auf die Mutter. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht zu fest an.
5. Ziehen Sie nun alle Schrauben sicher fest.
6. Sollte die zusammengebaute Bank nicht ausbalanciert sein, können Sie diese mit den Fußschrauben (K) nivellieren.

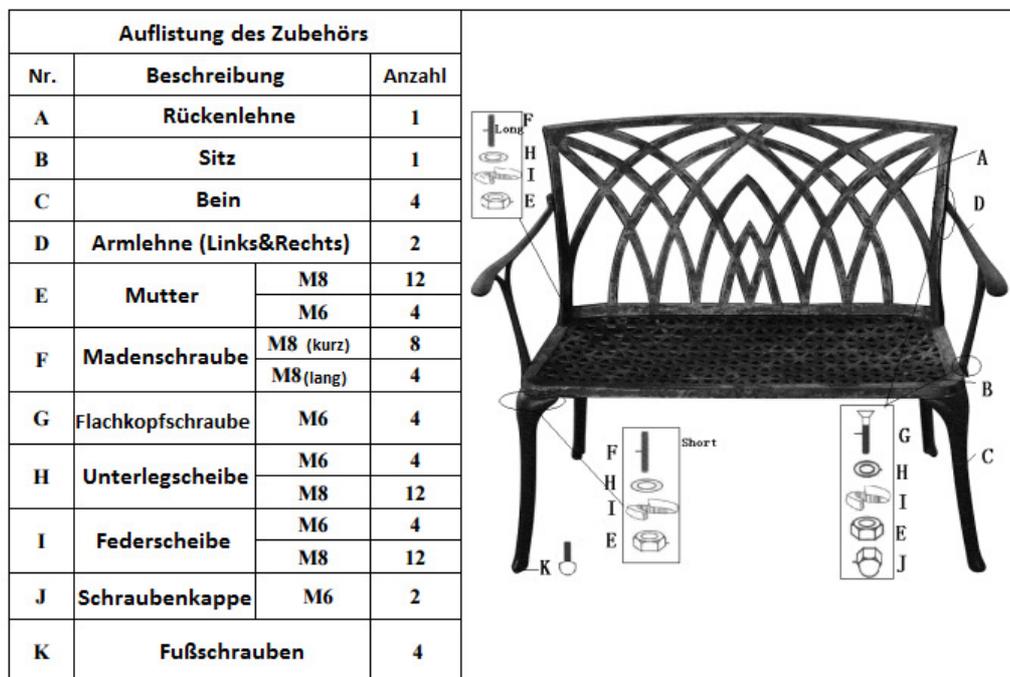

**Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest!**

Aluminium ist ein weiches Metall und ein zu starkes Anziehen der Schrauben kann Teile zerbrechen